





SPRAY TEAM

divisione Agricoltura



WIND

l'atomizzatore solido ed efficace

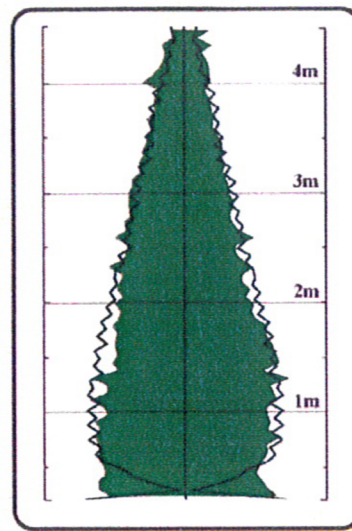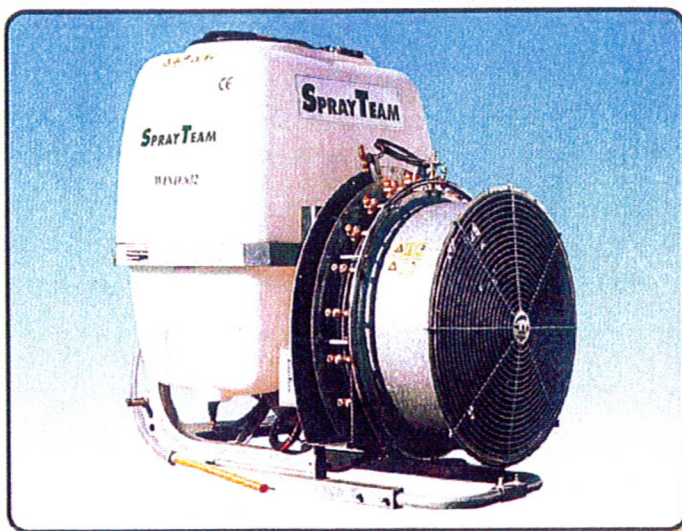

WIND TWINAIR

MODELLO	CAPACITA' litri	SERBATOIO in	POMPA litri/l'	DIAMETRO ELICA	UGELLI n.	DIMENSIONI la x lu x h
WIND.224	200	Polietilene	APS 51/51	610 mm.	14	790x1260x1110
WIND.228	200	Polietilene	APS 71/68	710 mm.	16	890x1260x1110
WIND.328	300	Polietilene	APS 71/68	710 mm.	16	1000x1260x1140
WIND.428	400	Polietilene	APS 96/90	710 mm.	16	1000x1260x1410
WIND.432	400	Polietilene	APS 96/90	810 mm.	18	1000x1260x1410
WIND.532	500	Polietilene	APS 96/90	810 mm.	18	1160x1580x1460
WIND.536	500	Polietilene	APS 121/115	910 mm.	20	1180x1620x1460
WIND.632	600	Polietilene	APS 96/90	810 mm.	18	1160x1580x1620
WIND.636	600	Polietilene	APS 121/115	910 mm.	20	1180x1620x1620

DATI NON IMPEGNATIVI

CARATTERISTICHE

Telaio: in profilati di acciaio, zincato a caldo.
Attacchi 2 punti e 3° punto per collegamento al sollevamento del trattore

Pompa: Comet, a 3 o 4 membrane, portate da 51 a 115 l/l', pressione max da 30 a 50 bar, 550 r.p.m.

Flangiaura diretta al moltiplicatore di giri.

N. 2 attacchi per lancia irroratrice

Serbatoio: in POLIETILENE, capacità da 200 a 600 L, agitatore idraulico a tubo di Venturi. Filtro aspirazione, valvola di scarico da 1", filtro boccaporto tipo profondo.

Serbatoio acqua pulita: per LAVAGGIO circuito idraulico e serbatoio principale (a richiesta)

Serbatoio acqua pulita: per uso IGIENE PERSONALE, in polietilene, capacità 15 L.

Apparato Ventilatore: in acciaio zincato, a doppio efflusso d'aria e raddrizzatore di flusso. Deflettori superiori ed inferiori. Ugelli a doppio getto con posizione di chiusura ed antigoccia. ELICA a PASSO VARIABILE ISTANTANEO

Moltiplicatore di giri: a 2 rapporti con folle

SPRAY TEAM snc Via Cento, 42/D - 44039 Vigarano Mainarda (FE) Italia
Tel. 0039 0532 737013 - Fax 0039 0532 739189 • e-mail: spray@global.it - sito: www.sprayteam.it