

# IT 100 E IT 150 E

## Allestimento Standard

- Trazione elettrica proporzionale 2WD
- Movimenti proporzionali
- Movimenti simultanei (IT 150 E)
- Freni negativi di stazionamento
- Sblocco della trazione per il traino d'emergenza
- Ruote piene antitraccia 530x175 (IT 100 E), 620x220 (IT 150 E)
- Protezioni antibaltamento (IT 100 E)
- Batterie trazione 8x6V-300Ah (C5)
- Caricabatteria a disinserimento automatico 48V-30A
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- Rabbocco centralizzato batterie (IT 100 E)
- Spina stacca batteria
- Rotazione torretta di 355°
- Livellamento idraulico del cestello
- Rotazione idraulica del cestello
- Sensore di carico sul cestello
- Sensore di inclinazione con allarme e blocco movimenti
- Valvole di blocco sui cilindri
- Discesa manuale d'emergenza
- Doppi comandi da terra e sul cestello
- Claxon, contatore, avvisatore acustico movimenti e girofari
- Predisposizione cavo per linea 230V sul cestello
- Marcatura CE-EN280

## Optional


- Presa, spina e salvavita per linea 230V
- Linea aria compressa sul cestello
- Faro di lavoro sul cestello



IT 100 E



max. 12,20 m

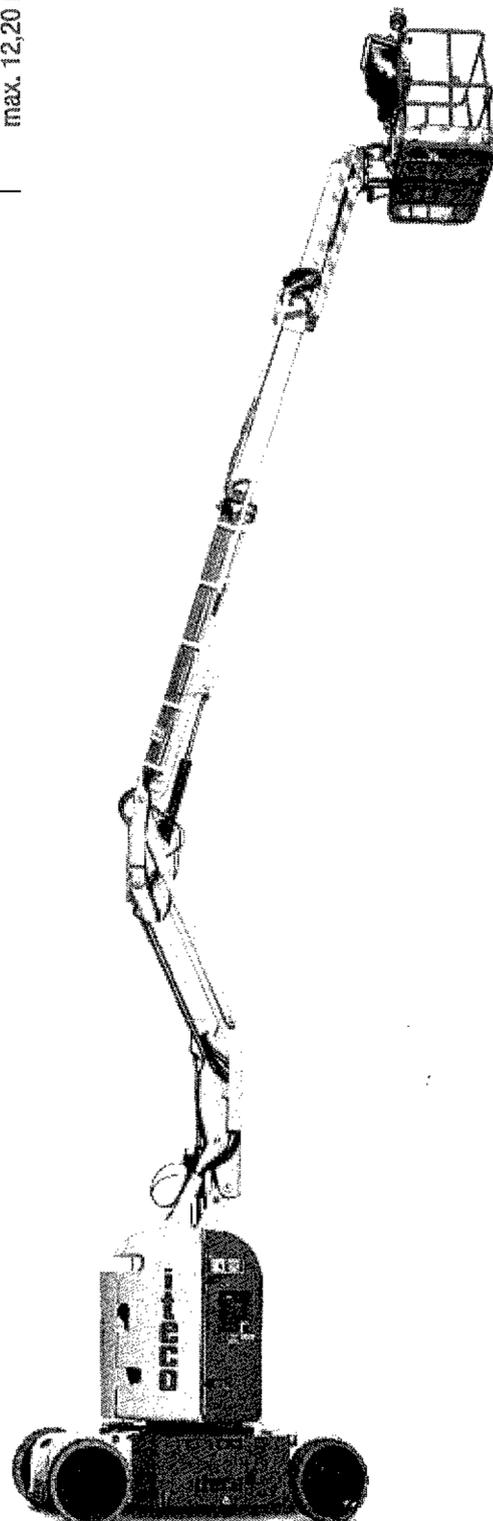

## Vantaggi

- ✓ Trazione alla massima altezza e al massimo sbraccio, senza limitazioni d'uso
- ✓ Motori elettrici di trazione: minor consumo, maggiore autonomia, miglior controllo
- ✓ Ingombro di coda nullo, la torretta rimane in sagoma qualsiasi sia il suo angolo di rotazione
- ✓ Altezza di lavoro e sbraccio ai vertici della categoria
- ✓ Comandi proporzionali a controllo elettronico per la massima efficienza
- ✓ Movimenti contemporanei (solo nel modello IT 150 E)
- ✓ Lunghezza di trasporto limitata, grazie alla possibilità di ripiegare il cestello sotto il braccio
- ✓ Raggio di sterzata ridotto
- ✓ Possibilità di operare anche in ambiente esterno

